

ICS 71.040.40  
G 76



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15454—2009

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和  
钙离子的测定 离子色谱法  
GB/T 15454—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 17 千字  
2009年7月第一版 2009年7月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-38019 定价 16.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准对应于 ISO 14911:1998《水质 使用离子色谱测水及废水中可溶性  $\text{Li}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$  和  $\text{Ba}^{2+}$  的方法》(英文版),与 ISO 的一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 15454—1995《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法》。

本标准与 GB/T 15454—1995 相比的主要变化如下:

——在方法提要中增加了离子色谱流路图;

——增加了“5 干扰”。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 均为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC 63/SC 5)归口。

本标准负责起草单位:广州市特种承压设备检测研究院、中海油天津化工研究设计院。

本标准主要起草人:周国富、陈通林、杜玉辉、李琳、邵宏谦。

本标准于 1995 年首次发布。

# 工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定 离子色谱法

## 1 范围

本标准规定了工业循环冷却水中  $\text{Na}^+$ 、 $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  和  $\text{Ca}^{2+}$  含量的测定方法。

本标准适用于工业循环冷却水中  $\text{Na}^+$  含量 1.00 mg/L~50.0 mg/L,  $\text{NH}_4^+$  含量 1.00 mg/L~30.0 mg/L,  $\text{K}^+$  含量 1.00 mg/L~50.0 mg/L,  $\text{Mg}^{2+}$  含量 1.00 mg/L~50.0 mg/L 和  $\text{Ca}^{2+}$  含量 1.00 mg/L~50.0 mg/L 范围的测定,如果超出此范围,可稀释在此范围内测定。

本标准也适用于地表水、地下水和其他工业用水中  $\text{Na}^+$ 、 $\text{NH}_4^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Mg}^{2+}$  和  $\text{Ca}^{2+}$  含量的测定。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备(GB/T 602—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 6907 锅炉用水和冷却水分析方法 水样的采集方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**离子色谱法 ion chromatography**

通过离子交换分离离子组分,然后用适当的检测器检测,是高效液相色谱法的一个分支。

### 3.2

**保护柱 guard column**

置于分离柱之前,用于保护分离柱免受颗粒物或不可逆保留物等杂质的污染。

### 3.3

**分离柱 separator column**

根据待测离子保留特性,在检测前将被检测离子分离的交换柱。

### 3.4

**分析柱 analytical columns**

在保护柱后连接一支或多支分离柱组成一系列用以分离待测离子的分析系统。系列中所有柱子对分析柱的总柱容量均有贡献。

### 3.5

**抑制器 suppressor device**

安装在分析柱和检测器之间,用来降低淋洗液中离子组分的检测响应,增加被测离子的检测响应,进而提高信噪比的一种专用装置。

### 3.6

**淋洗液 eluant**

离子流动相,样品通过分析柱的载体。

## 3.7

## 分离度 resolution

在特定的测试条件下,一个分析柱分开连续组分的能力。

## 4 方法提要

本标准离子色谱流路图如图1所示(图中虚线框为可选部件)。样品阀处于装样位置时,一定体积的样品溶液(如 $10\ \mu\text{L}$ )被注入样品定量环,当样品阀切换到进样位置时,淋洗液将样品定量环中的样品溶液(或将富集于浓缩柱上的被测离子洗脱下来)带入分析柱,被测阳离子根据其在分析柱上的保留特性不同实现分离。淋洗液携带样品通过抑制器时,所有阴离子被交换为氢氧根离子, $\text{H}^-$ 型淋洗液转换为水,背景电导率降低;与此同时,被测阳离子被转化为相应的碱,电导率升高。由电导检测器检测响应信号,数据处理系统记录并显示离子色谱图。以保留时间对被测阳离子定性,以峰高或峰面积对被测阳离子定量,测出相应离子含量。

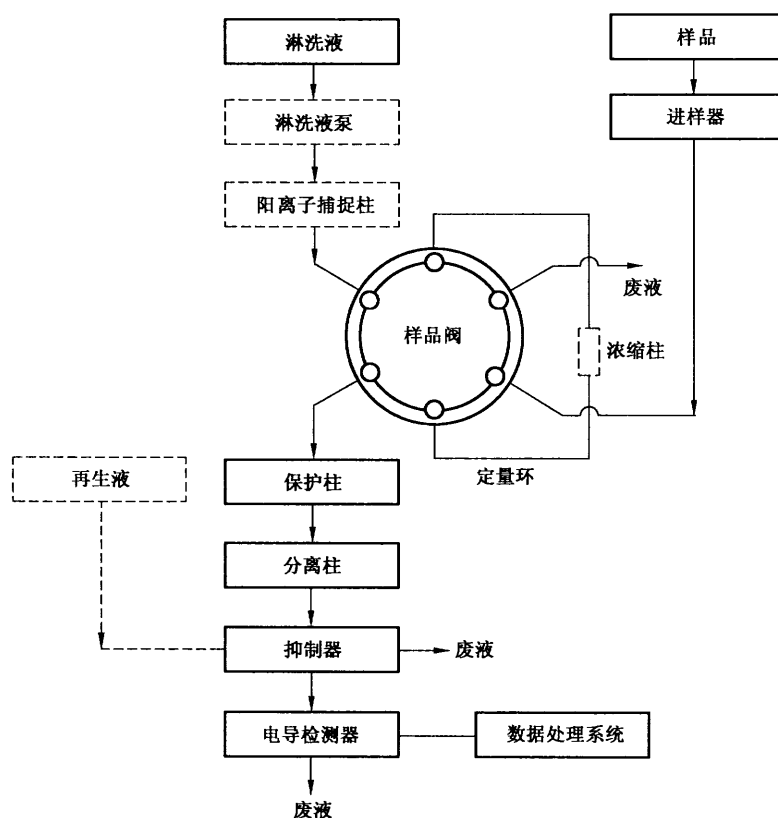


图1 离子色谱流路图

## 5 干扰

5.1 氨基酸和脂肪胺等有机物会干扰无机阳离子的检测。

5.2  $\text{NH}_4^+$  和  $\text{Na}^+$  有大的浓差,会相互干扰。

5.3 由于在冷却水中加入大量缓蚀、阻垢和杀菌剂,这些有机物,特别是含苯环的有机物对分离柱的树脂永久性地吸附,使分离柱的吸附容量降低,以至损坏柱子,干扰测定。通常采用预处理柱来处理。

## 6 试剂和材料

本标准所用试剂和水,除非另有规定,应使用优级纯试剂和符合 GB/T 6682 中一级水的规定并参见附录 B 进行脱气处理。

试验中所需杂质测定用标准溶液,在没有注明其他要求时,均按 GB/T 602 之规定制备。

注:水和试剂的纯度影响方法检测限,建议使用高纯水器,用新制备的水配制低含量标准溶液。

### 6.1 盐酸。

### 6.2 硝酸溶液:1 mol/L。

### 6.3 标准贮备液

#### 6.3.1 钠离子( $\text{Na}^+$ )标准贮备液:1 000 mg/L。

称取经 500 °C~600 °C 灼烧至恒量的氯化钠 2.542 g,溶于水,移入 1 000 mL 容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。贮于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中,4 °C 冷藏存放。

#### 6.3.2 铵离子( $\text{NH}_4^+$ )标准贮备液:1 000 mg/L。

称取于 105 °C~110 °C 干燥至恒量的氯化铵 2.966 g,溶于水,移入 1 000 mL 容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。贮于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中,4 °C 冷藏存放。

#### 6.3.3 钾离子( $\text{K}^+$ )标准贮备液:1 000 mg/L。

称取经 500 °C~600 °C 灼烧至恒量的氯化钾 1.907 g,溶于水,移入 1 000 mL 容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。贮于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中,4 °C 冷藏存放。

#### 6.3.4 镁离子( $\text{Mg}^{2+}$ )标准贮备液:1 000 mg/L。

称取经 800 °C 灼烧至恒量的氧化镁 1.657 g 于 100 mL 烧杯中,用水润湿,滴加盐酸至溶解,再过量 2.5 mL,移入 1 000 mL 容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。贮于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中,4 °C 冷藏存放。

#### 6.3.5 钙离子( $\text{Ca}^{2+}$ )标准贮备液:1 000 mg/L。

称取于 105 °C~110 °C 干燥至恒量的碳酸钙 2.497 g 于 100 mL 烧杯中,用水润湿,滴加盐酸至溶解,再过量 2.5 mL,移入 1 000 mL 容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。贮于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中,4 °C 冷藏存放。

#### 6.3.6 离子色谱测定用混合标准贮备液(根据实际测定的离子浓度范围)

移取各离子标准贮备液至容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。贮于聚丙烯或高密度聚乙烯瓶中,4 °C 冷藏存放。

#### 6.3.7 离子色谱测定用混合标准工作液(根据实际测定的离子浓度范围)

移取离子色谱测定用混合标准贮备液(6.3.6)注入五组容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,至少配制五个浓度梯度的混合标准工作溶液,此溶液现用现配。

### 6.4 阳离子淋洗贮备液和阳离子淋洗液

按分离柱和抑制器的要求配制,贮存期为一个月。

## 7 仪器、设备

### 7.1 离子色谱仪

7.1.1 精密度要求: $RSD < 3\%$ 。

7.1.2 柱的分离能力( $R$ ):被检测阳离子的分离度  $R$  不能低于 1.3(见附录 C)。

7.1.3 淋洗液泵:泵接触流动相的部件应为非金属材料,且耐强酸耐强碱,这样不会对分析柱造成污染。也可以用高压高纯氮代替泵输送淋洗液。

7.1.4 保护柱:通常使用和分离柱一样的离子交换材料。此柱的目的是用于保护分离柱免受颗粒物或不可逆保留物等杂质的污染。

7.1.5 分析柱:对该标准规定的待测离子应达基线分离。

7.1.6 抑制器:电解自动再生微膜抑制器或其他抑制器。

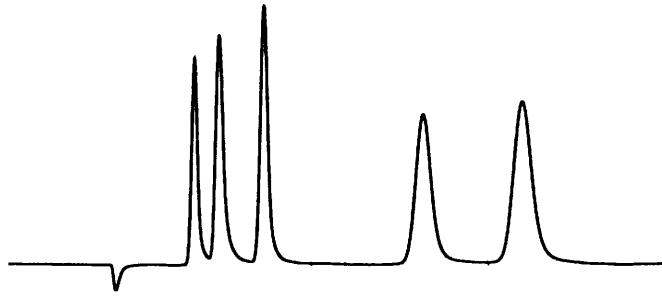


图2 阳离子色谱图

9.3.3 标准工作溶液和水样的进样体积应保持一致。

#### 9.4 试样溶液的制备

先用  $0.45\ \mu\text{m}$  一次性针筒微膜过滤器过滤水样,然后将过滤后的水样通过预处理柱去除水中有机物。最终处理后的水样体积以保证测定需要体量为宜。然后根据水样中实际阳离子的含量,量取一定量的处理后水样,选择适宜的比例稀释。

#### 9.5 试样分析

在与分析标准工作溶液相同的测试条件下,对试样进行分析测定,根据被测阳离子的峰高或峰面积,由相应的标准工作曲线确定各阳离子浓度( $\text{mg/L}$ )。

### 10 结果计算

分析结果保留到小数点后两位。单位  $\text{mg/L}$ 。

### 11 测试报告

测试报告需要包含以下信息:

- 11.1 注明引用本标准;
- 11.2 样品标识(包括样品名称、编号、采样日期、采样地点、采样人、使用单位名称等);
- 11.3 依据第 10 章表述的结果;
- 11.4 如果需要,应描述样品的预处理方法;
- 11.5 描述色谱条件:仪器类型,柱类型,柱尺寸,流速,检测器类型和检测参数;
- 11.6 描述定量依据(峰高或峰面积);
- 11.7 计算结果(线性校正方程,标准加入法);
- 11.8 任何与本方法的差异和任何影响结果的情况。



附 录 A  
(资料性附录)  
消除水负峰的技巧

A.1 消除水负峰的技巧

A.1.1 消除水负峰的一个技巧是在样品中加所用的淋洗液(即:和分析柱相对应浓度的碳酸钠和碳酸氢钠混合溶液)来调整背景电导,可以用以下两个不同的办法:

A.1.1.1 如果样品需要稀释的话,在分析前用淋洗液稀释样品。

A.1.1.2 每 100 mL 样品加入 1 mL 淋洗液浓缩液(分析所用浓度的 100 倍)。

A.1.2 标准溶液按照 A.1.1.2 的指导准备。使用水和淋洗液浓缩液(100 : 1)配制空白来抵消存在的阴离子杂质。

附 录 B  
(资料性附录)  
去离子水脱气

去离子水里通常含有溶解的气体,如果直接配制洗脱液,溶解的气体会造成洗脱液短路,使得洗脱液在冲洗和平衡分离柱的过程中,基线不稳,影响测定正常进行,严重的还会损坏分离柱,所以在配制洗脱液之前,首先要将去离子水脱气。

附录 C  
(资料性附录)  
分离度的定义

C.1 分离度(resolution,符号 R)是指两个相邻色谱峰的保留时间差与两个组分峰的平均峰宽的比值,是柱效能、选择性影响的总和,是色谱柱的总体分离效能指标。如图 C.1。

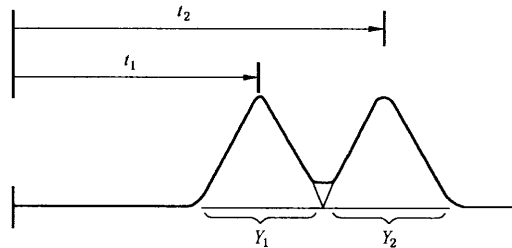


图 C.1 分离度图示

分离度 R 按式(C.1)计算:

$$R = \frac{t_2 - t_1}{(Y_1 + Y_2)/2} \dots\dots\dots(C.1)$$

式中:

$t_1, t_2$ ——两个组分的保留时间;

$Y_1, Y_2$ ——相应两个组分色谱峰的峰宽。

R 值越大,就意味着相邻两个组分分离越好。由图 C.1 可以看出,两个组分要达到完全分离,首先是两组分的色谱峰之间的距离必须足够大,即保留时间相差足够大;二是谱峰必须要窄。